

ALIMAK SCANDO 650 FC 28/39

EN 12159

SN: N801132R

TECHNISCHE DATEN

KAPAZITÄT

Max. Nutzlast	2800 kg
Geschwindigkeit 50 Hz / 60 Hz	0 - 54 m/min
Max. Personen	29

ABMESSUNGEN

Innenmaß Länge L	3,90 m
Innenmaß Breite B	1,50 m
Kabinengrundfläche	7,41 m ²
Innenmaß Höhe H	2,80 m
Kabinenvolumen	20,74 m ³
Türöffnung (Pos. A und B) B1 × H1	1,50 m × 2,80 m
Türöffnung (Pos. C = Option)	3,20 m × 2,80 m
Kabinenlänge außen L1	4,02 m
Schutzumzäunung Länge L2	4,52 m
Schutzumzäunung Breite B2	2,55 m

ELEKTRISCHE DATEN

Stromanschlusswerte	400 - 500 V / 50 - 60 Hz + 230 V
Anschlussart *1	(3L + PE) + (L + N + PE)
Absicherung	125 A
Motorleistung	3 × 11 kW
Anlaufstrom	108 A
max. Leistungsaufnahme	65 kVA

MAßE / GEWICHTE


Max. Förderhöhe	200 m (400 m ^{*2})
Gewicht Grundeinheit ^{*3}	3900 kg
Mastsektion mit 1 Zahnstange	118 kg
Mastsektion mit 2 Zahnstangen	135 kg
Zahnstangenmodul	5
Länge einer Mastsektion	1508 mm

*1 Zuleitung wird direkt an Reihenklemmen im Schaltschrank angeschlossen.

*2 Höhere Förderhöhen auf Anfrage.

*3 ca.-Angabe je nach Ausstattung, ohne Kabel inkl. C-Türen (bei 3,90 m und 5,60 m Kabinen)
Angaben gelten für Anlagen mit Einzelkabinen.

Weitere technische Daten oder Spezifikationen erfragen Sie bitte bei Ihrer zuständigen Alimak-Niederlassung.

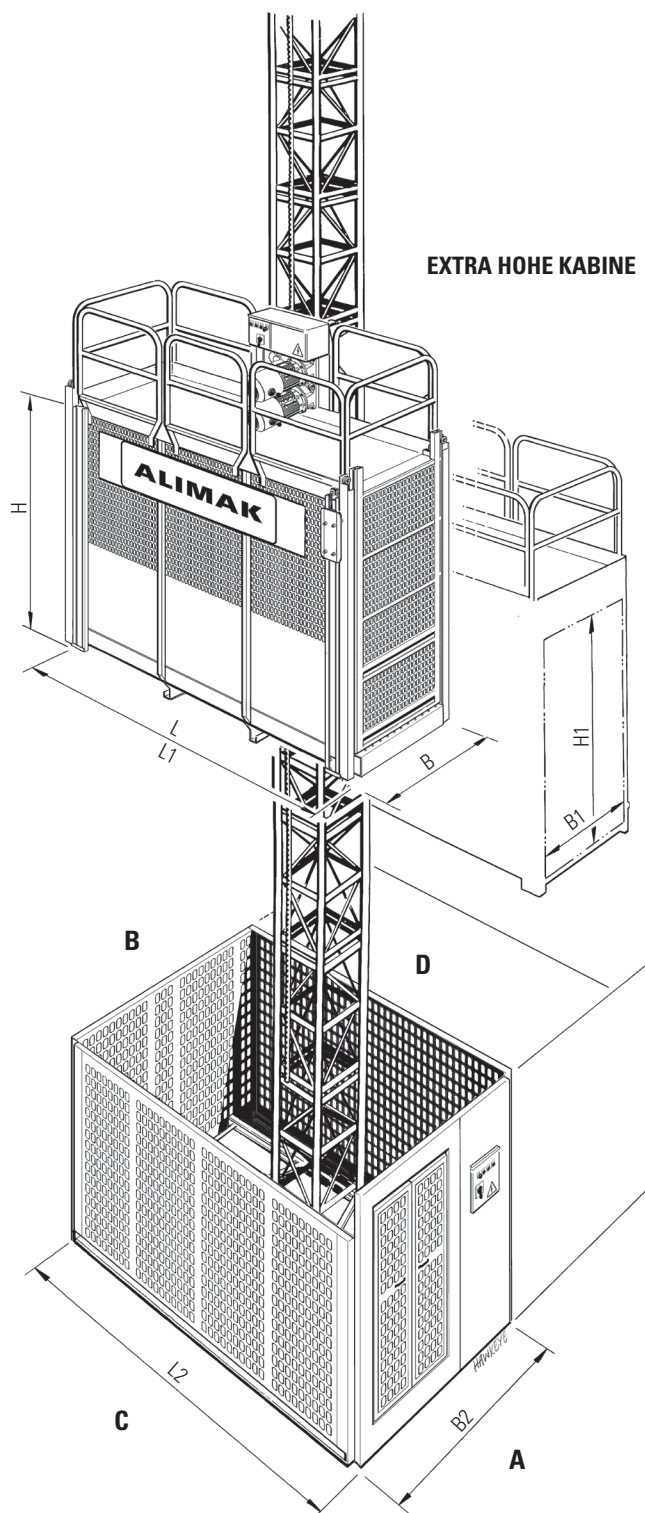

Fotos, Zeichnungen und sonstige Darstellungen dienen ausschließlich zu Illustrationszwecken. Sie sind eventuell aufgrund nationaler Gesetze und Regelungen in bestimmten Fällen nicht zulässig. Technische Angaben dienen zur Orientierung und können innerhalb des Modulsystems und im Zuge der Produktweiterentwicklung abweichen. Für Käufer, Leasingnehmer, Mieter gelten darüber hinaus die lokalen Verwendungsvorschriften und Gesetze. Wir behalten uns das Recht vor, die oben genannten Details unserer Produkte jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Copyright © 2019 Alimak Group. Alimak und Scando sind eingetragene Marken der Alimak Group. – Scando 650 DE/Sept. 2019

ALIMAK